

Fel'x Plus

TOOTELEHT

Fel'x Plus on bituumenist aluskate. See on valmistatud SBS modifitseeritud bituumenist ja polüestertugikihist. Pealmisele ja alumisele pinnale on kinnitatud polüpropüleenkiust kangas. Aluskatte pikkadel külgedel on 80 mm iseliimuvad servad, mis on kaetud eemaldatava kilega.

Tooteklassid ja standardid

Vastab aluskatete tooteklassi AKK2 nõuetele.

Vastab standardi EN 13859-1:2014 Flexible sheets for waterproofing – Definitions and characteristics of underlays – Part 1: Underlays for discontinuous roofing nõuetele.

Kasutamine

Kasutatakse tükkmaterjalidest kattematerjalide nagu teras- ja kivitatted ning bituumenkatuseplaadi aluskattena suure kaldega katustel. Tutvuge paigaldusjuhendiga.

Mõõtmed

Rulli mõõtmed	1,2 × 25 m (30 m ²)
Paksus	u 0,9 mm
Rulli kaal	u 21 kg
Rulli alusel	24
Toote nr	36837

Pakend

Tooted on kokku rullitud ja paberisse pakendatud. Rullid on paigutatud püstiselt kaubaalusele, mis on kaetud kilega. Alusel on 24 rulli ja alus koos kaubaga kaalub umbes 530 kg.

Ladustamine

Rulle tuleb hoida püstiselt ja transportimise ning välistingimustes ladustamise ajal kaitsta mustuse, niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Mitte hoida pikka aega välistingimustes otsese päikesevalguse käes. Kaubaaluseid mitte üksteise otsa laduda. Käsitseta ettevaatlikult.

Kõrvaldamine


Kasutatud toode viia prügilasse või kasutuselt kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

Turustaja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Tel 020 7436 200

Päritoluriik

Rootsi

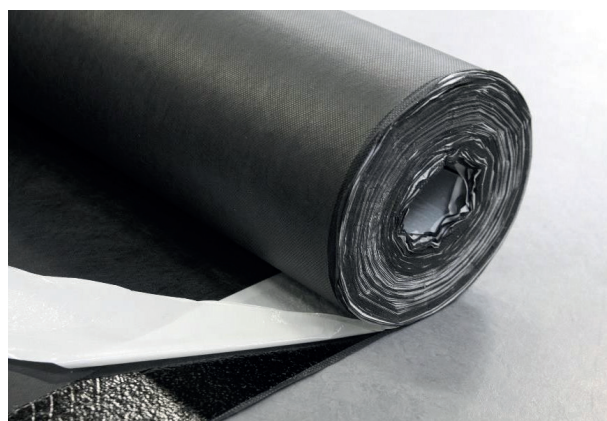

BMI Eesti

Karamelli 6
11318 Tallinn
e-mail: eesti@bmigroup.com
Tel: +372 682 8118

bmigroup.com/ee